


Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.


 Vollintegrierter Geschirrspüler

Produkteigenschaften
Bei QuickSelect geben Sie nur die Laufzeit vor, den Rest macht Ihre Spülmaschine

QuickSelect ist die neue & intuitive Art Ihre Spülmaschine zu starten! Wählen Sie über den Schieberegler einfach die Laufzeit des Spülgangs – mehr müssen Sie nicht tun. Dank des angezeigten „Ecometers“ sehen Sie bei der Zeitwahl, wie ökologisch Ihre gewählte Laufzeit ist. Wählen Sie so die perfekte


Perfekter Gläserchutz selbst während des Spülgangs dank SoftGrips und SoftSpikes

Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung.


Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

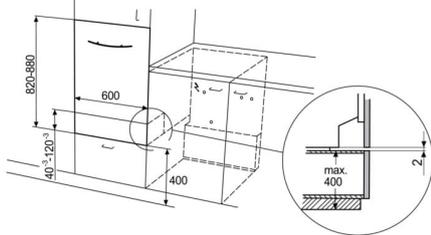
Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

- Vollintegrierter Geschirrspüler
- Anzahl Programme: 8
- Programme: QuickSelect 160min, QuickSelect 60min, QuickSelect 90min, Automatik, Eco, Maschinenreinigung, QuickSelect 30min, Vorspülen
- Optionen: GlassCare, XtraPower
- Reinigungsprogramm
- Bedienung: Touch
- LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
- LCD-Display, 3Digit
- Endesignal
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Salz- / Glänzeranzeige
- Elektronische Wasserhärteeinstellung
- Deckensprüharm
- Gleittürmontage
- Autom. Türöffnung nach Programmende: AirDry
- Für den Hocheinbau geeignet
- Warmwasserbetrieb
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- Übertemperatursicherung

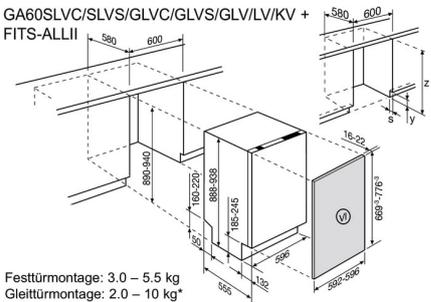
Technische Daten

Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	13
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	84
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.835
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	10.5
Programmdauer / Eco (h:min)	4:00
Geräuschpegel dB(A)	44
Geräuschklasse (A-D)	B
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50
Netz-Spannung (V)	220-240
Nettogewicht (kg)	38.39
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 436 381
EAN Nummer	7332543672042
Product Partner Code	-
UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	1524.00
UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	1415.05
VRG inkl. MwSt. CHF	10.77
VRG exkl. MwSt. CHF	10.00

GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV - eingebaut in Hochschrank mit Gleitürmontage



GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV + FITS-ALLII


 Festürmontage: 3.0 – 5.5 kg
 Gleitürmontage: 2.0 – 10 kg*