

KWT 7112 iG

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Exzellente Lagerung grösserer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront

EAN: 4002516150701 / Materialnummer: 11186560 / Alte Materialnummer: 36711200EU1

| Gerätekategorie                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Weinschrank                                              | •                         |
| Bauform                                                  |                           |
| Einbaugerät                                              | •                         |
| Einbaugerät integriert                                   | •                         |
| Türanschlag                                              | unten                     |
| Design                                                   |                           |
| Frontfarbe                                               | Edelstahl CleanSteel Glas |
| Beleuchtung Weinzone                                     | LED-Beleuchtung           |
| Bedienkomfort                                            |                           |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •                         |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | XKS 3130 W, XKV 3000 KF   |
| DynaCool                                                 | •                         |
| SoftClose                                                | •                         |
| Türöffnungshilfe                                         | Push2open                 |
| Push2open                                                | •                         |
| Anzahl der Flaschenroste                                 | 3                         |
| Anzahl Flaschenroste FlexiFrame Plus                     | 2                         |
| Vibrationsarme Lagerung                                  | •                         |
| Steuerung                                                |                           |
| Bedienkonzept                                            | TouchControl              |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein                      |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 1                         |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C               | 5                         |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C               | 20                        |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                             |                           |
| Energieeffizienzklasse (A bis G)                         | G                         |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 116,00                    |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,31                      |
| Sicherheit                                               |                           |
| Verriegelungsfunktion                                    | •                         |
| Akustischer Türalarm                                     | •                         |
| Optischer Türalarm                                       | •                         |
| Optischer Temperaturalarm                                | •                         |
| Technische Daten                                         |                           |
| Nischenbreite in mm min.                                 | 560                       |
| Nischenbreite in mm max.                                 | 570                       |
| Nischenhöhe in mm min.                                   | 450                       |
| Nischenhöhe in mm max.                                   | 452                       |
| Nischentiefe in mm                                       | 550                       |
| Gerätebreite in mm                                       | 595                       |
| Gerätehöhe in mm                                         | 455                       |
| Gerätetiefe in mm                                        | 559                       |
| Gewicht in kg                                            | 36,0                      |
| Klimaklasse                                              | SN-ST                     |
| Weintemperierzonen in l                                  | 47                        |
| Gesamtnutzzinhalt in l                                   | 47                        |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen  | 18 Flaschen               |
| Lagerzeit bei Störung in h                               | 0                         |

KWT 7112 iG

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN: 4002516150701 / Materialnummer: 11186560 / Alte Materialnummer: 36711200EU1

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Geräuschklasse (A bis D)              | B       |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW | 32      |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)     | 500     |
| Spannung in V                         | 220-240 |
| Absicherung in A                      | 10      |
| Phasenanzahl                          | 1       |
| Frequenz in Hz                        | 50      |
| Länge der elektrischen Leitung in m   | 2,2     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |         |
| Active AirClean Filter                | •       |

## KWT 7112 iG


### Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.

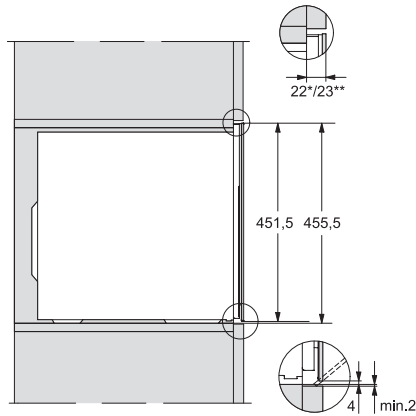


KWT 7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront

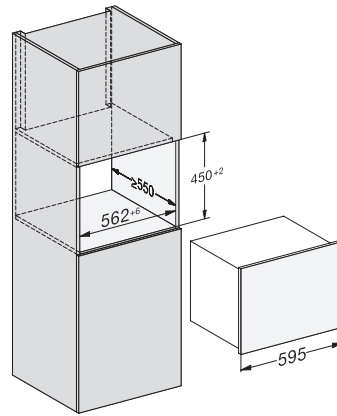


KWT 7112 iG (Skizze)

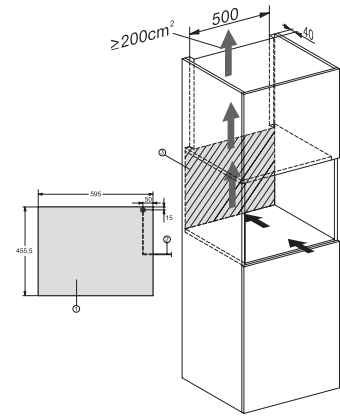

KWT 7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront, 1) Ansicht von Vorne, 2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm, 3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss,

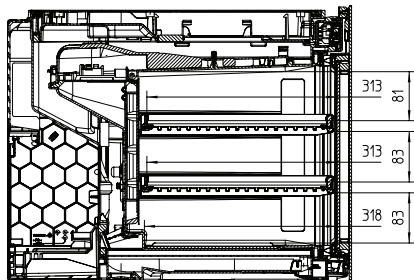

KWT 7112 iG, KWT 6112 iG, Innenraummaße (Skizze)