

## iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA671



### Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46600	Absenkrahmen

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Höhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.2 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	392 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	628 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	358 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	392 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242003880180
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



## iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA671

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- Edelstahl
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

##### Komfort

- touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl
- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

##### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Boost-Funktion
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

##### Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 392 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
  - Max. Lüfterleistung 392 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
  - max. 392 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

##### Planungs- und Installationsinformation

- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätmasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- montiert mit Bedienaußschn.


#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 144 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI67SA671**

Maßzeichnungen

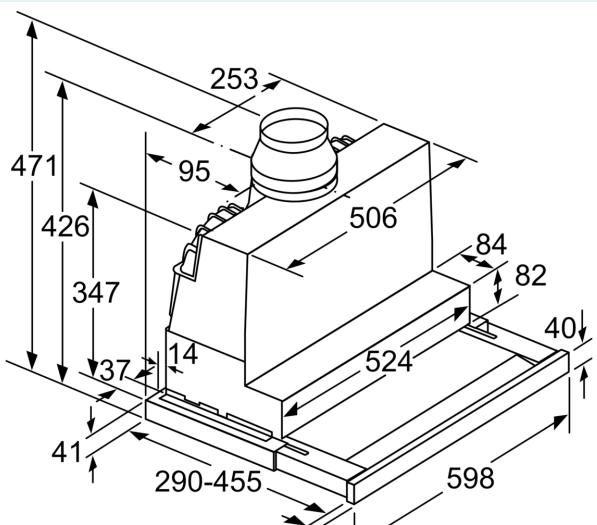


Tiefenanpassung  
des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich


Masse in mm

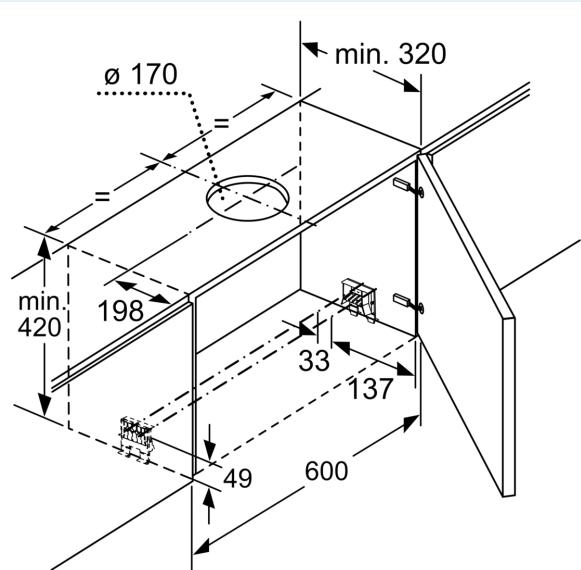

Masse in mm

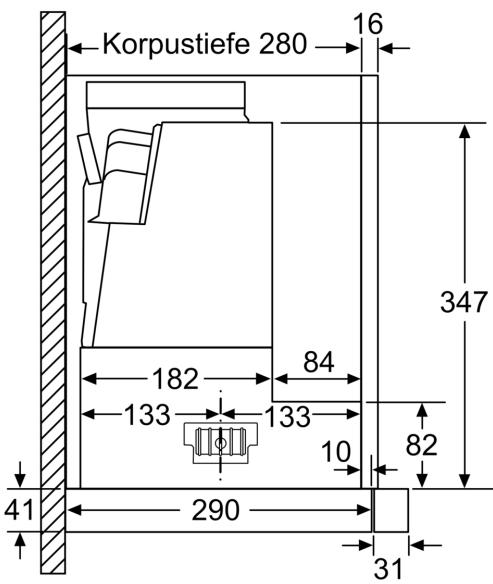

Masse in mm

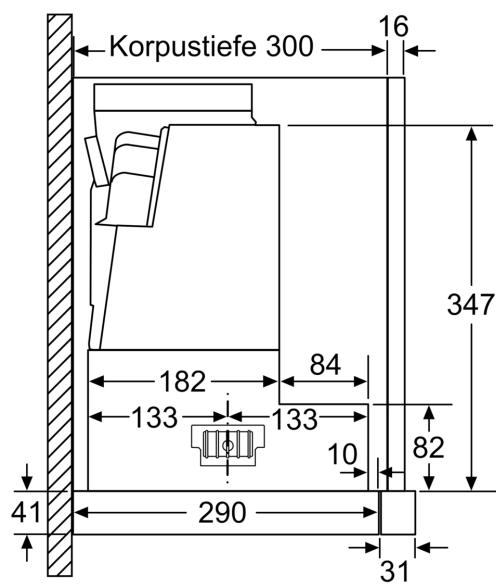

Masse in mm

## Maßzeichnungen

