




**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

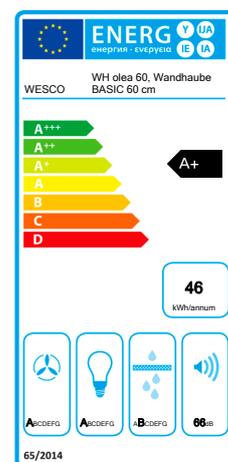

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 270 W	Druckvermögen intensiv Abluft	520 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 272 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	60 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	47 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	725 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	725 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1 W (2 W)
Luftleistung min. Abluft	300 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	580 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	240 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	700 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	230 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	450 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Umluft	475 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Schalleistungspegel min. Abluft *	52 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.2 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	66 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schalleistungspegel min. Umluft *	59 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schalleistungspegel max. Umluft *	74 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	3
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	76 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen max. Abluft	500 Pa	Gewicht netto	16 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009826	WH olea 60, Wandhaube BASIC 60 cm	1318.50	1420.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	600 mm	Mass bis Kanalauflage	6 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	470 mm	Beginn Leuchten von hinten	25 mm
Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	750 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	870 mm
Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	750 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1140 mm
Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN	340 mm	Haubenhöhe Umluft mit Normkürzung MIN	555 mm
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	1140 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	775 mm
Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. Normkürzung MIN	510 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	1140 mm

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	255 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	130 mm
Abluftstutzen $\varnothing$	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	150 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

## Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	300 mm	Höhe Kanaloberteil	415 mm
Höhe Kanalunterteil	680 mm	Tiefe Kanaloberteil	256 mm
Tiefe Kanalunterteil	261 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4016
Breite Kanaloberteil	296 mm	Schliffrichtung	Längs

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Umluftschlitze sichtbar ab 1040 mm

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min.  $\varnothing$  150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne und seitlich möglich  $\varnothing$  150 mm, (mit Mehrpreis)
- Flachkanalabgang Typ 82 / 100 nicht möglich

## Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG  
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

WESCO AG  
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

WESCO AG  
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch