



## Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



## Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



## Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



## Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



## Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



## Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.




## Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



## WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

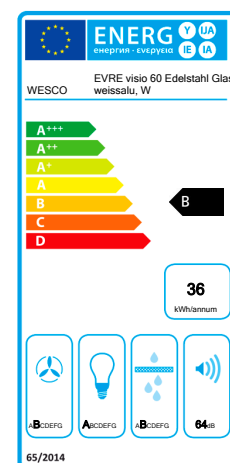

| Technische Daten                      |                |                                         |                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 170 W    | Farbe Glas                              | Weissaluminium        |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 179.4 W   | Breite Nennmass                         | 60 cm                 |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | Tiefe Nennmass                          | 34 cm                 |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | min. Abstand über Kochfläche Elektro    | 50 cm                 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 975 m³/h       | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm                 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h       | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 4.7 W (9.4 W) |
| Leistungsstufen                       | 3+i            | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 2700-6500 Kelvin      |
| Luftleistung min. Abluft              | 240 m³/h       | Kochfeldbeleuchtung dimmbar             | ja                    |
| Luftleistung max. Abluft              | 420 m³/h       | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 300 Lux               |
| Luftleistung intensiv Abluft          | 520 m³/h       | Bedienung/Regelung                      | Drucktasten           |
| Luftleistung min. Umluft              | 180 m³/h       | Produktlinie                            | ECO                   |
| Luftleistung max. Umluft              | 330 m³/h       | Betriebsart                             | Abluft                |
| Luftleistung intensiv Umluft          | 370 m³/h       | Umluftklassifizierung                   | **                    |
| Schalleistungspegel min. Abluft *     | 52 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel                    | 1.5 m                 |
| Schalleistungspegel max. Abluft *     | 64 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen                 | links                 |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Art des Lüfters                         | EC                    |
| Schalleistungspegel min. Umluft *     | 58 dB(A) re1pW | Randabsaugung                           | ja                    |
| Schalleistungspegel max. Umluft *     | 69 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien                 | 1                     |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 73 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter      |
| Druckvermögen min. Abluft             | 150 Pa         | Art des Geruchsfilters                  | Aktivkohlefilter      |
| Druckvermögen max. Abluft             | 350 Pa         | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm             |
| Druckvermögen intensiv Abluft         | 355 Pa         | Gewicht netto                           | 13 kg                 |
| Farbe Gerät                           | weiss          |                                         |                       |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung                                                               | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4011794-110    | EVRE visio 60 Edelstahl Glas weissalu, WESCO<br>Lüfterbaustein, ECO-Linie | 1996.30              | 2150.00              |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse |        |
|-------------------------------------|--------|
| Abluftstutzen ø                     | 150 mm |

### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Externe Beleuchtungsquellen können optional eingebunden werden
- Farben: weiss RAL 9016 / weissaluminium RAL 9006
- Bitte beachten: RAL-Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abgang seitlich links werkseitig
- Abgang seitlich rechts oder links oder rechts oben bauseits möglich
- Abgang nach hinten oder vorne (Option mit Mehrpreis)

## Planungshinweise Umluft

- Im Umluftbetrieb ist beim Ausblas in den Raum ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Im Umluftbetrieb genügend Austrittsfläche (min. 300 cm<sup>2</sup>) einplanen

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch