



- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



#### Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.




#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

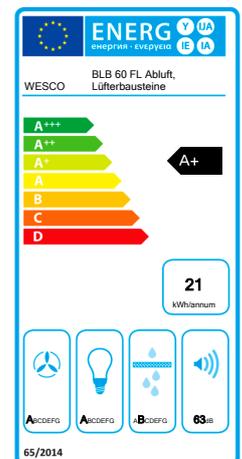

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	Breite Nennmass	60 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 93 W	Tiefe Nennmass	35 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 8.1 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	220 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	305 Lux
Luftleistung max. Abluft	360 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	450 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schalleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	66 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	130 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen max. Abluft	200 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen intensiv Abluft	375 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	20 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011587-000	BLB 60 FL Abluft, Lüfterbausteine	1910.20	2057.30

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	550 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	138 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	350 mm		

#### Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	360 mm
-------------------------------------	--------

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	330 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	95 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	275 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 540 / 840 x 338 mm
- Mindesteinbautiefe 37 cm, Ausschnittanforderungen beachten
- Für eine optimale Wrasenerfassung den Lüfterbaustein möglichst weit nach vorne einbauen
- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permyl: Doppel Netzdose einplanen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch