

# Dampfbackofen

DGC 7865-60 XXL HCX Pro




Nischenhöhe  
600 mm



\* lieferbar ab Februar 2023


| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                                    | DGC 7865-60 XXL HCX Pro*    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Design</b>                                                               |                             |
| ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine                                       | ●/●/●                       |
| <b>Genussvorteile</b>                                                       |                             |
| Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung                            | ●/●                         |
| Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“                                 | ●                           |
| Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer                              | ●/–                         |
| Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)                     | ●                           |
| TasteControl/CrispFuntion                                                   | –/●                         |
| <b>Betriebsarten</b>                                                        |                             |
| Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren                                  | ●/–/●/●                     |
| Heissluft Plus/Automatikprogramme                                           | ●/●                         |
| Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze                                       | ●/●/●                       |
| Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken                                | ●/●/●/●                     |
| <b>Bedienkomfort</b>                                                        |                             |
| Display                                                                     | M Touch                     |
| Annäherungssensor MotionReact                                               | ●                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                          | ●/–                         |
| Touch2Open/Motorische Liftblende                                            | –/●                         |
| Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse                                        | ●/●                         |
| Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf                       | ●/–                         |
| Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker                               | ●/●/●                       |
| Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer                                   | ●/●/●                       |
| Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur                                             | ●/●/●                       |
| Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm                 | 20/●/–                      |
| Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)                     | –                           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                         |                             |
| Energieeffizienzklasse (A+++–D)                                             | A+                          |
| Restwärmennutzung                                                           | ●                           |
| <b>Pflegekomfort</b>                                                        |                             |
| Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) | ●/–                         |
| Externer Dampferzeuger                                                      | ●                           |
| Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen                       | ●/●/●/●                     |
| CleanGlass Tür                                                              | ●                           |
| Grillheizkörper absenkbar                                                   | ●                           |
| <b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>                                |                             |
| DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank                                        | ●/–/–                       |
| Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende                             | –                           |
| DirectWater Plus                                                            | ●                           |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m             | 2,0/3,0                     |
| <b>Hausgeräte-Vernetzung</b>                                                |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                    | ●/●                         |
| RemoteService/SuperVision-Anzeige                                           | ●/●                         |
| <b>Sicherheit</b>                                                           |                             |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                           | ●                           |
| Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre                                | ●/●                         |
| <b>Technische Daten</b>                                                     |                             |
| XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l                                  | ●/–/68                      |
| Beleuchtung                                                                 | BrilliantLight              |
| Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C                                    | 30 – 225                    |
| Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C                                    | 40 – 100                    |
| Nischenmasse in mm (B x H x T)                                              | 560 – 568 x 590 – 595 x 555 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A                    | 3,5/230/16                  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                               |                             |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean                                       | 1 Paar                      |
| Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean                 | 1/1                         |
| Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht                                     | 2/1                         |
| Gutschein für Kochbuch                                                      | ●                           |

Dampfbackofen (EURO-60 cm)  
DGC 7865-60 XXL HCX Pro,  
DGC 7860-60 XXL HCX Pro

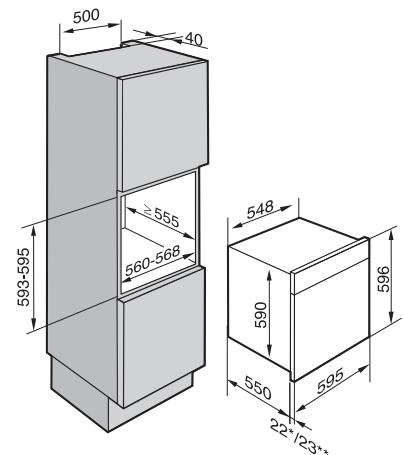

\* Glasfront  
\*\* Metallfront

Dampfbackofen (EURO-60 cm)  
DGC 7865-60 XXL HCX Pro  
(Festwasseranschluss)

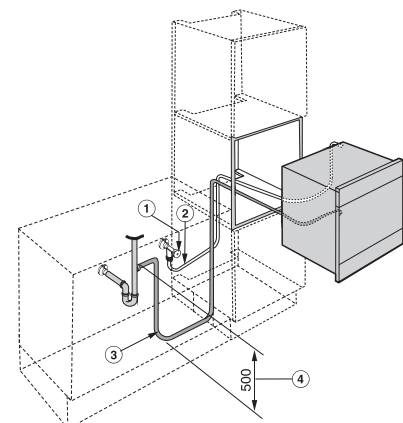

- ① Absperrhahn (Kaltwasseranschluss)
- ② Wasserzulaufschlauch, L = 2000 mm
- ③ Wasserablaufschlauch, L = 3000 mm
- ④ Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Eintritt in den Geruchsverschluss darf nicht höher als 500 mm sein.