Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: November 2022 Miele Dampfgeräte

Dampfbackofen

DGC 7865-60 XXL HC Pro

























Nischenhöhe 600 mm



* lieferbar ab Februar 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865-60 XXL HC Pro*
Design	1-1-
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/●/●
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	
TasteControl/CrispFunction	_/●
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/-/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	
SoftOpen/SoftClose	
Touch2Open/Motorische Liftblende	_/•
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	
Effizienz und Nachhaltigkeit	<u> </u>
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	_ <u>A+</u>
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
. •	
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean	•/-
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand)	•/-
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger	●/- ● ●/●/●/●
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/- ● ●/●/●/● ●
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür	●/- ●
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C Nischenmasse in mm (B x H x T)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C Nischenmasse in mm (B x H x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör	• -/ - - - - - - - -
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C Nischenmasse in mm (B x H x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	•
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C Nischenmasse in mm (B x H x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	• -/ - - - - - - - -
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen CleanGlass Tür Grillheizkörper absenkbar Dampftechnologie und Wasserversorgung DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende DirectWater Plus Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/MobileControl RemoteService/SuperVision-Anzeige Sicherheit Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C Nischenmasse in mm (B x H x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	•

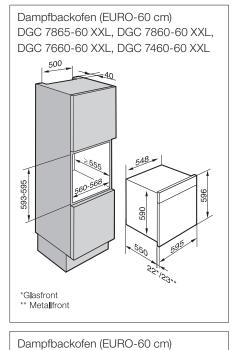



- ② Wasserzulaufschlauch, L = 2000 mm
- 3 Wasserablaufschlauch, L = 3000 mm
- Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches darf nicht höher als 500 mm sein.