DGC 7865 HCX Pro

Griffloser Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A+

EAN: 4002516632726 / Materialnummer: 12100960 / Alte Materialnummer: 23786559D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Brillantweiß
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisenthermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•

DGC 7865 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

EAN: 4002516632726 / Materialnummer: 12100960 / Alte Materialnummer: 23786559D

MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Näherungssensor MotionReact	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•

DGC 7865 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

EAN: 4002516632726 / Materialnummer: 12100960 / Alte Materialnummer: 23786559D

Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturren Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, IIIIIII, II, III, IIII, III

DGC 7865 HCX Pro

Griffloser Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

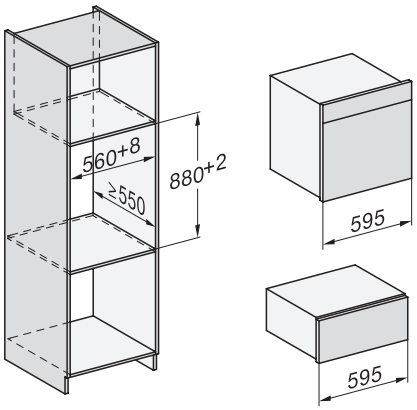

ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

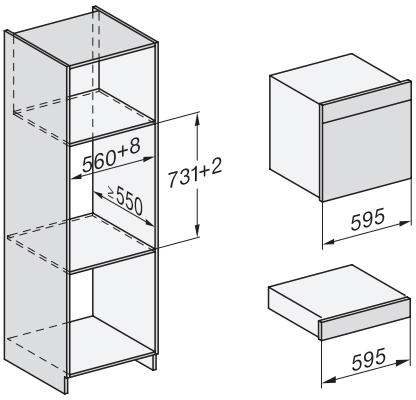

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

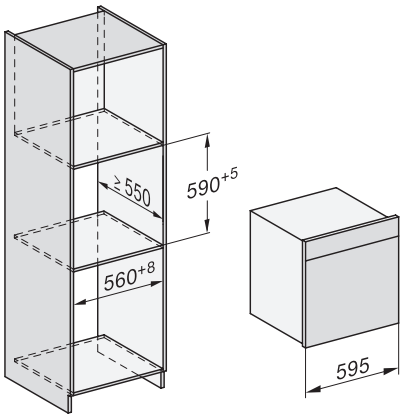

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

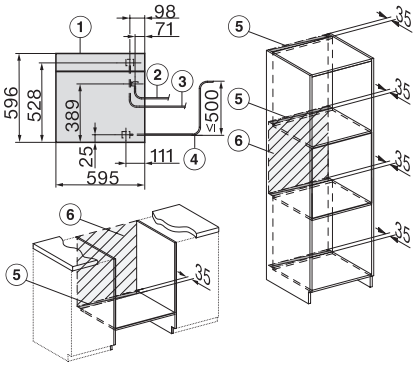

DGC7x65, DGC7x65X Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunstoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich

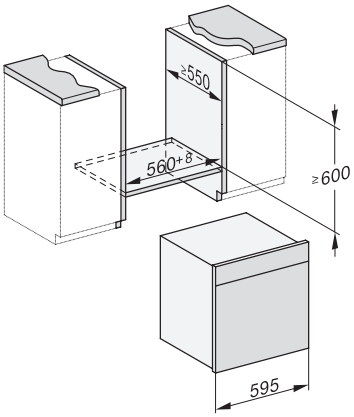

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

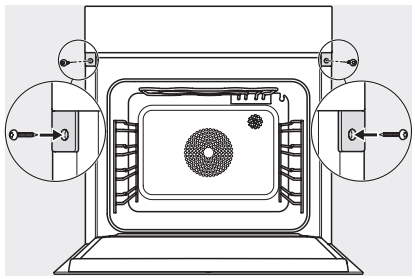

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

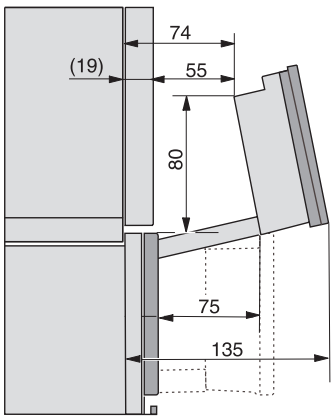

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

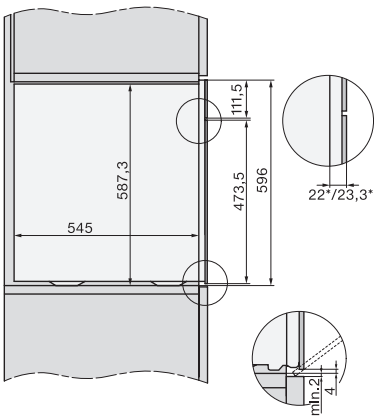

DGC7x6xX, DGC7x6x-55X, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

*22 mm – Glas, *23,3 mm – Edelstahl