

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1



Integriertes Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh – Die extragrosse Schublade für Früchte und Gemüse.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 115 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	 104 l
Luftschallemissionen:	 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Möglich mit Zubehör
Höhe:	 874 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Tiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 31.9 kg
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Netzkabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 1
Flaschenregale:	 Ja
EAN-Nummer:	 4242003920473
Marke:	 Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	 KI22LADD1
Gerätetyp:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör:	 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 104 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 115
- Klimaklasse: SN-ST
- superGefrieren
- Geräusch: 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 11 h

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Türabsteller, hoch
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Masse

- Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör


- 1 x Flaschenablage, 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen


- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1


Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

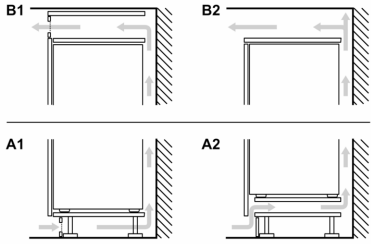


Maße in mm

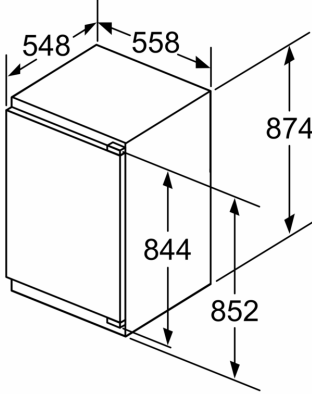



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

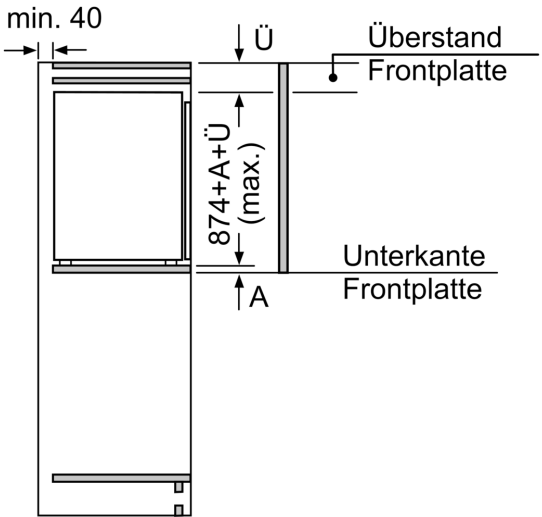


min. 40
Ü
Überstand Frontplatte
874+A+Ü (max.)
A
Unterkannte Frontplatte


Masse in mm

3 /

Maßzeichnungen

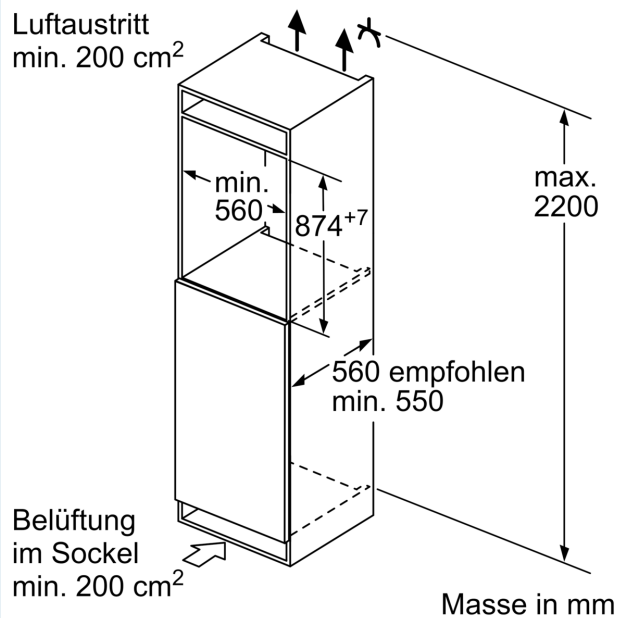

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.