


Einbau-Kühlschränke Euro-Norm 60 cm

K 7128 D



Nischenhöhe
880 mm



Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088
Edelstahl-Frontverkleidung
(11486200)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar	●/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-
FlexiTray	-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmasse in mm (H x B x T)	874 – 881 x 560 – 568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	119
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	11/3
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●


Einbausketzen zu diesem Gerät sind auf der Rückseite bzw. nächste Seite

Einbau-Kühlschränke Euro-Norm 60 cm

K 7128 D

Edelstahl-Frontverkleidung

KEDF 7088 zu
K 7128 D,
K 7127 D,
FNS 7140 E

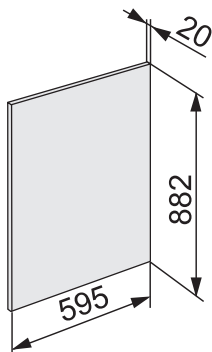

Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierbare Kühl- und Gefriergeräte. Inkl. Schablone, Schrauben und Griff (nicht vorgebohrt).

