

# Einbau-Gefrierschrank Euro-Norm 60 cm

F 31202 Ui-1



Nischenhöhe  
820 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 31202 Ui-1*
<b>Geräteklasse</b>	
Gefrierschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/rechts/●/●
<b>Design</b>	
Beleuchtung Gefrierzone	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●
SoftClose	-
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	PicTronic
SuperFrost	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	3/-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	141/0,386
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefriereteil	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmasse in mm (H x B x T)	820 – 880 x 600
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	-/20
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	95
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Kälteakku/Eiswürfelschale	-/●




\*lieferbar ab Dezember

Unterbau integrierbar

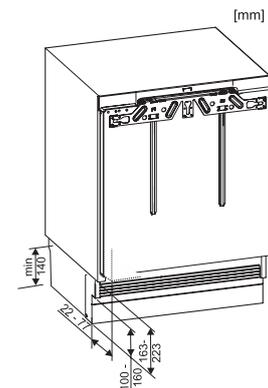


\*Sockelhöhe entsprechend Nischenhöhe  
Festtürmontage

Unterbau integrierbar

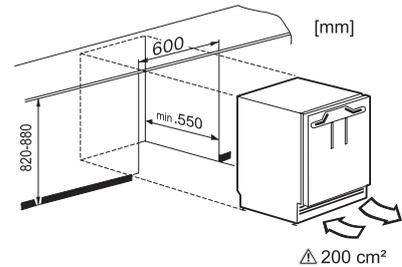

Festtürmontage

Unterbau integrierbar

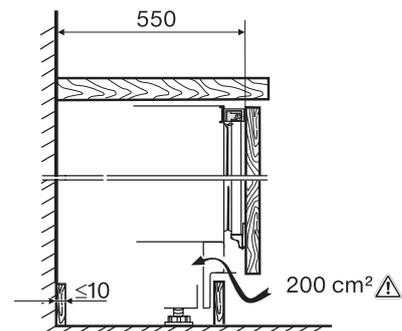

Festtürmontage

Detaillierte Einbauskizzen unter [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)  
 Stand: Januar 2024  
**Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke**