


Einbau-Kühlschrank Euro-Norm 60 cm

K 31242 UiF-1




Nischenhöhe
820 mm



*lieferbar ab Dezember


Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31242 UiF-1*
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	-/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-
FlexiTray	-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,397
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmasse in mm (B x H)	820 – 880 x 600
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	119
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	105/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-

Unterbau integrierbar

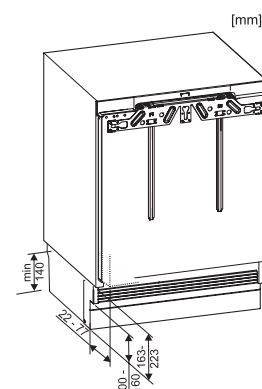


*Sockelhöhe entsprechend Nischenhöhe
Festtürmontage

Unterbau integrierbar

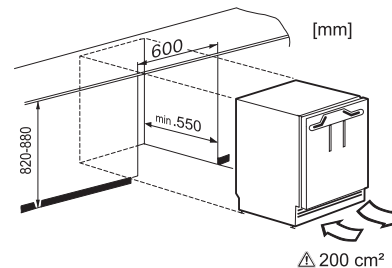

Festtürmontage

Unterbau integrierbar

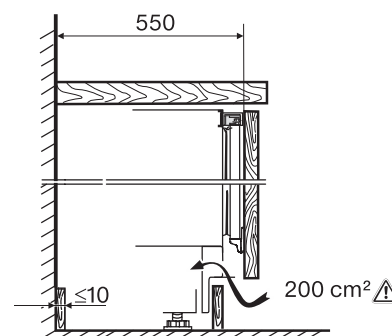

Festtürmontage

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke