

Backofen

H 7660-60 BP mit Pyrolyse




Nischenhöhe
600 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660-60 BP
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	-/●/●/-
Grifflos/Regler versenkbar	-/-
Genussvorteile	
TasteControl	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●
Schnell aufheizen/Crisp function	●/●
Betriebsarten	
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●
Bedienkomfort	
Display	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	●
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	-
MultiLingua	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●
Sabbat Programm	●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - A)	A+
Restwärmenutzung	●
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator	●
CleanGlass Tür	●
Grillheizkörper abklappbar	●
Hausgerätevernetzung	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkkontaktschalter	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech/Universablech mit PerfectClean	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●
Gutschein für Kochbuch	●

Backöfen (EURO-60 cm)

H 7860-60 BP/BPX, H 7660-60 BP,
H 7460-60 BP, H 7264-60 B,
H 2861-60 B/BP, H 2456-60 B/BP

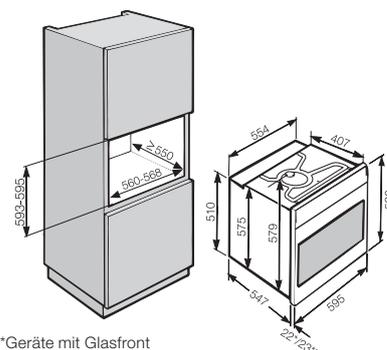

*Geräte mit Glasfront
**Geräte mit Metallfront