

H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Griffloser Kompakt-Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



- Grosses Touchdisplay m. Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN: 4002516751403 / Materialnummer: 12346450 / Alte Materialnummer: 22784085CH

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz matt
<b>Genussvorteile</b>	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
Crisp function	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heissluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•

H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Griffloser Kompakt-Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516751403 / Materialnummer: 12346450 / Alte Materialnummer: 22784085CH

Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30-300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452

H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Griffloser Kompakt-Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516751403 / Materialnummer: 12346450 / Alte Materialnummer: 22784085CH


Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschluss in kW	3,20
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Gutschein für eine 125-Wochen-Garantieverlängerung	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

**Verfügbare Displaysprachen**


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Griffloser Kompakt-Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.

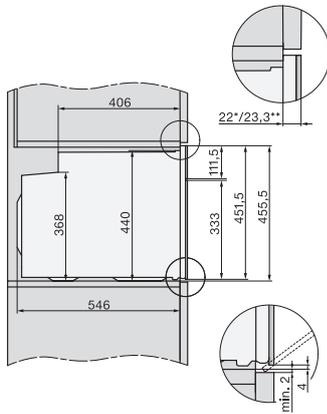

Seitenansicht H7000 M, Skizze  
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

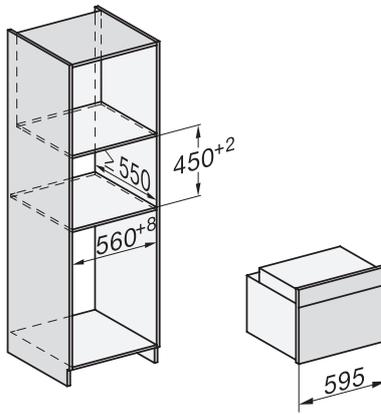


Einbau H7000 M, Skizze

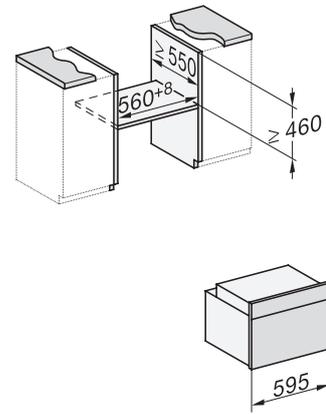


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

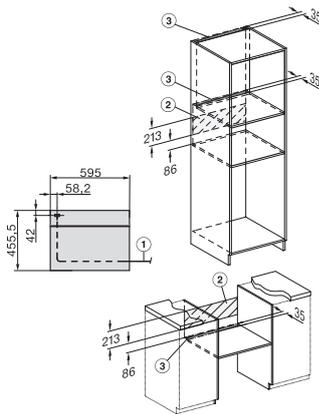

Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

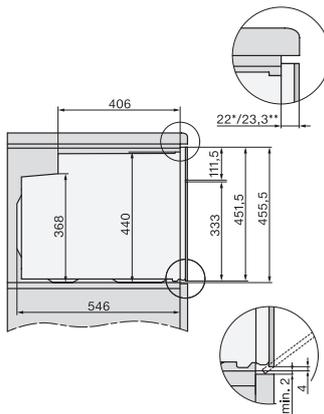

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl