

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KS6BZR00 Flaschenablage
 KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 116 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:132 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse:B
 Bauform:Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1021 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Tiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1025.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 35.6 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag:Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel:230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: 2
 EAN-Nummer: 4242003918098
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI32LADD1
 Gerätetyp:Kühlschrank
 Frostfree System:Nein
 Gerätetyp:Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenablage



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1

Ausstattung

- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 132 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 116
- Klimaklasse: SN-ST
- superGefrieren
- Geräusch: 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 11 h

Design

- Kein Griff
- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Nein
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Welle, 2fach Kunststoff
- 1 Türabsteller, hoch
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Masse

- Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Frischhaltesystem


Komfort und Sicherheit

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1

Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

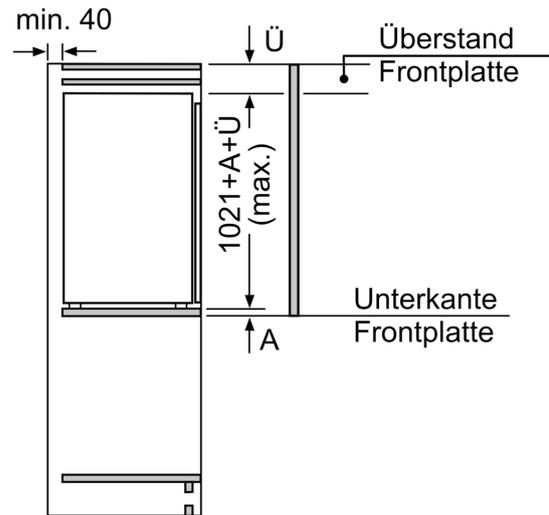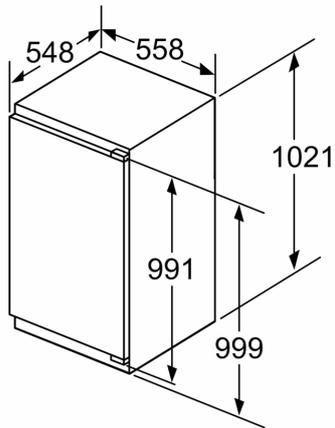


Masse in mm

Maßzeichnungen

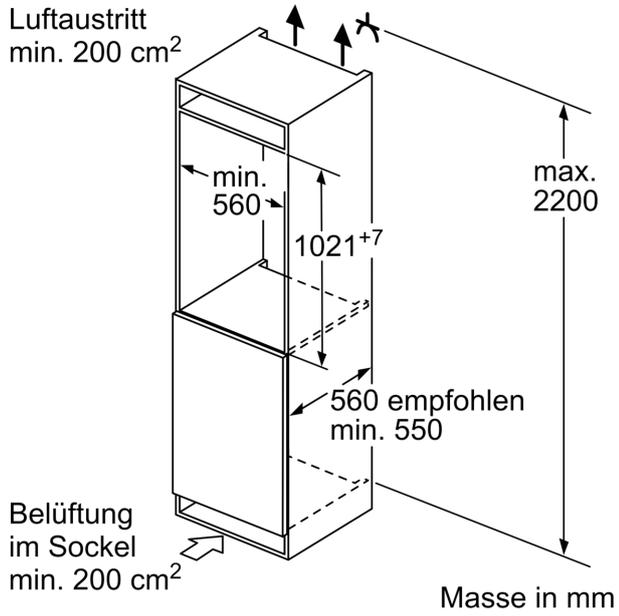

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

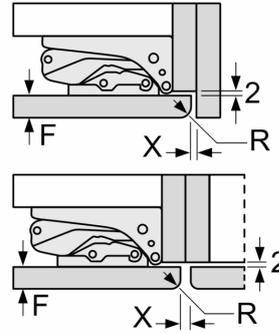

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.