

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0H



Integriertes Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz	
Sonderzubehör	
KSGGZM00	Butterdose

Einbaukühlschrank mit temperaturgeregeltem **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung, sanft schliessenden Türen und hyperFresh <0°C>-Schubladen für optimale Lagerung.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	246 l
Luftschallemissionen:	34 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Tiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	58.4 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242003933145
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI82LADD0H
Gerätetyp:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz




iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0H


Ausstattung	
Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Nutzinhalt gesamt: 280 l • Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 142 • Geräusch: 34 dB Design • LED-Beleuchtung im Kühlteil • Einbau-Kühlautomat Komfort und Sicherheit • superGefrieren • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Super Kühlen: automatische Deaktivierung • Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch • Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil • Nutzinhalt Kühlteil: 246 l • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf • 5 Türabsteller • Verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 Fresh Box Gefrierteil • Nutzinhalt Gefrierteil: 34 l • Gefriervermögen (kg/24h): 2.5 • Lagerzeit bei Störung: 18 h • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe • keine Masse • Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm • Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST • 220 - 240 V Zubehör • 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen	• ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADD0H


Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

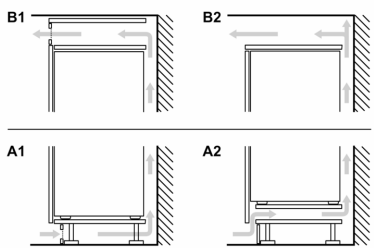

Maße in mm

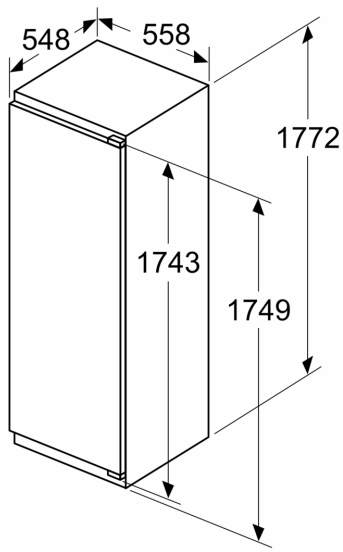



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



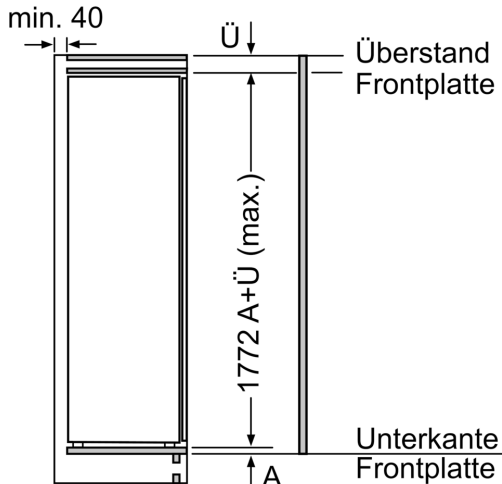

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte


1772 A+Ü (max.)

Unterkannte Frontplatte


A

Masse in mm

Maßzeichnungen

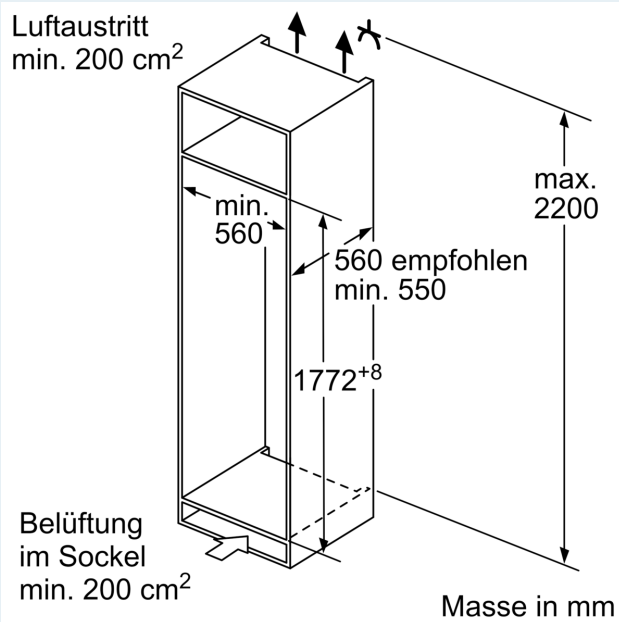

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.