




# EVME 218-60 Abluft, WESCO Einbauhaube

- Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Robuste Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun® Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem ergonomischen Auszug möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine längere Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert NEU

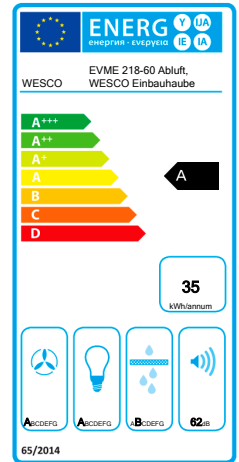

## Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



## Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



## Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



## Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



## Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



## Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



## WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



## Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.



## Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun® Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

# EVME 218-60 Abluft, WESCO Einbauhaube

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 180 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 5 W (10 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	
Luftleistung min. Abluft	260 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	520 m³/h	Länge Anschlusskabel	1.5 m
Luftleistung intensiv Abluft	710 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Abluft *	46 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Tiefe mit Auszug	33.0 - 43.0 cm	Gewicht netto	13 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013490-000	EVME 218-60 Abluft, WESCO Einbauhaube	1665.10	1799.95

## Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	598 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	310 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm
-----------------	--------

## Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301
-----------------------------------	--------

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Gerät ist werkseitig für den teilsichtbaren Einbau eingestellt. Bauseits kann dieses einfach auf vollsichtbar umgestellt werden
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- AutoRun® Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun® Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun® Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun® Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm<sup>2</sup> wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch