

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier
KI87SAFE0H



KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	63 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	209 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	62.6 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI87SAFE0H

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 207
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 63 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier
KI87SAFE0H

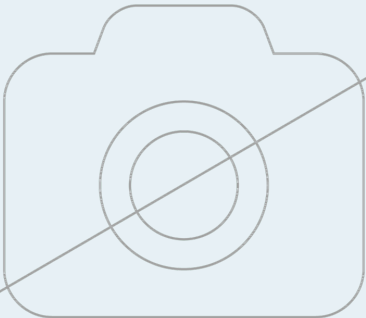

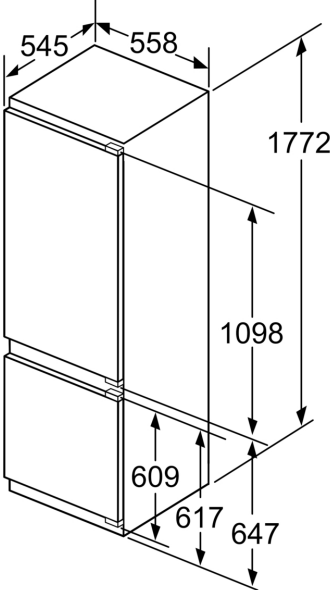

Masse in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Luftaustritt
min. 200 cm²

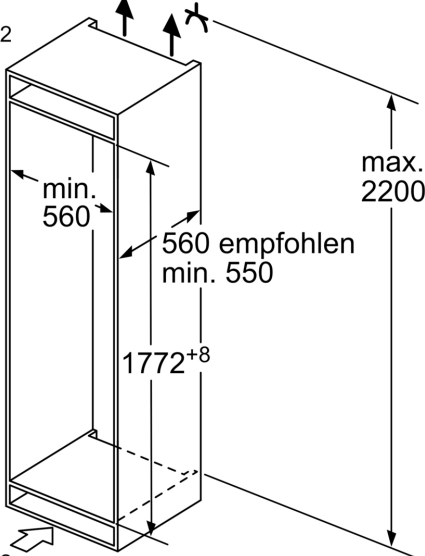

max. 2200


min. 560

560 empfohlen
min. 550

1772⁺⁸

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²


Masse in mm

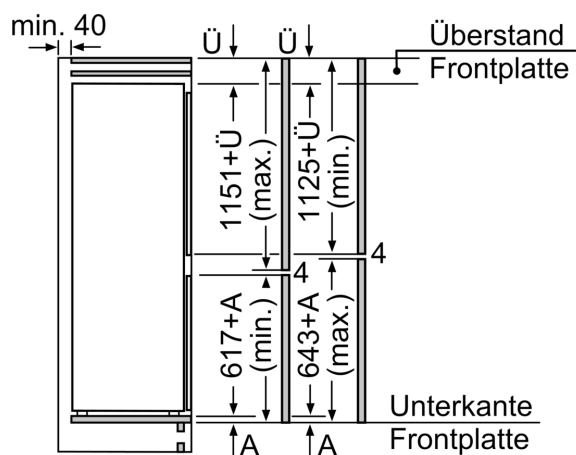

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.