

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Schwarz LB56NAC60C



LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset

Der leistungsstarke Lüfterbaustein lässt sich nahtlos in den Oberschrank oder einen gemauerten Kamin integrieren.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ cleanAir Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Höhe: 345 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 570 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 560 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 645 m³/h
 Max. Luftmenge: 570 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 66 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003959879
 Anschlusswert: 252 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schweiz-Stecker mit Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar



iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Schwarz LB56NAC60C

Design:

- Lüfterbaustein
- im Schrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:295 m3/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:445 m3/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:570 m3/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:645 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung230 m3/h; Geräuschwert 62 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung330 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung400 m3/h ; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung410 m3/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:280 m3/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:560 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:628 m3/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemasse (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,
Schwarz
LB56NAC60C


Maße in mm

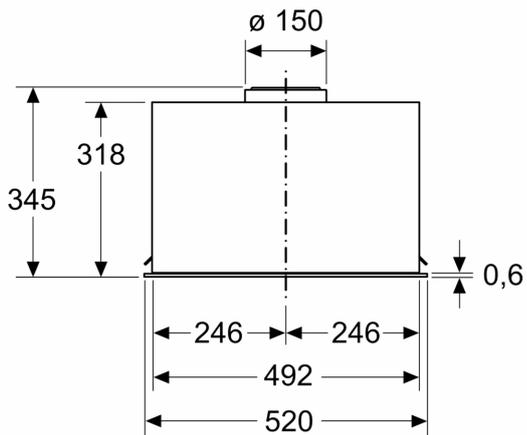


Maße in mm

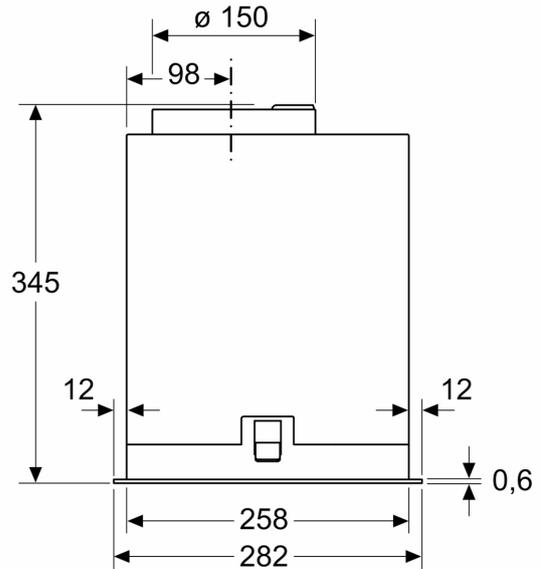

Maße in mm

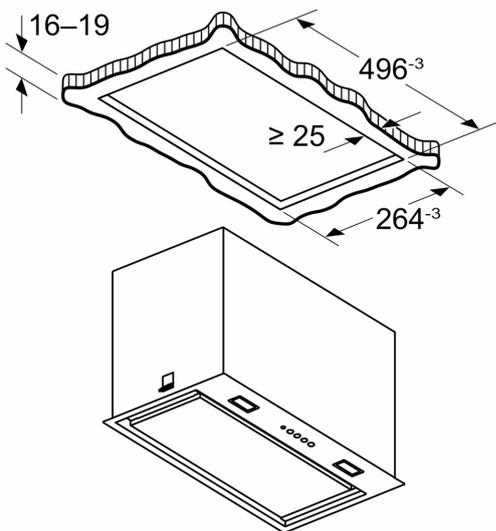

Maße in mm

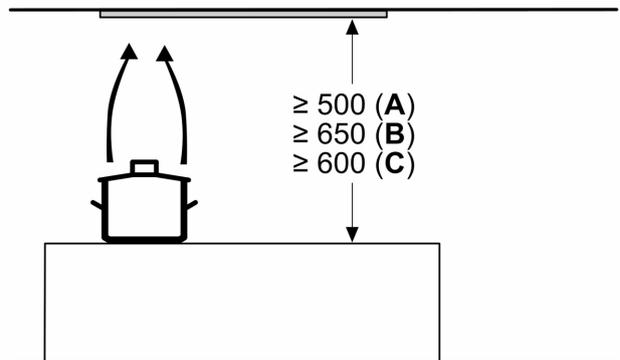

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland