

BK8IB15AM6TSCOCH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BK8IB15AM6TSCOCH
EAN 40 11577 86742 8

BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Time on the Floor - Laufzeit des Programms wird am Boden angezeigt
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Autoprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE

- **SpaceClean** – die 3. Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb


- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsinde-
x 1,121, Trocknungsleistungsinde-
x 1,061¹
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro
100 Betriebszyklen: 65 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-
Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00
h
- Nur 38 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch,
Luftschallemissionsklasse A

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

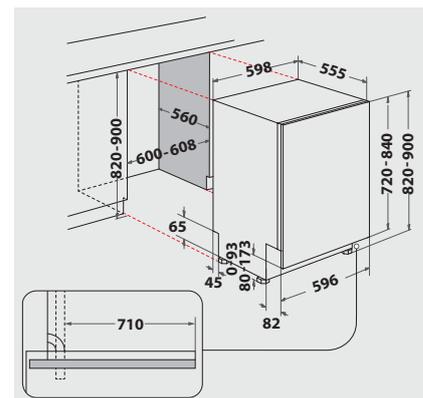

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G