

KWTUS 7074 F

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame u. ActiveHumidity im kompakten Design.



- Optimale Trink- und Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas

EAN: 4002516848769 / Materialnummer: 12690510 /

Alte Materialnummer: 39707410CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Trockene Rückwand	grau
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	104,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,28
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWTUS 7074 F

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame u. ActiveHumidity im kompakten Design.



EAN: 4002516848769 / Materialnummer: 12690510 /

Alte Materialnummer: 39707410CH

#### Technische Daten

Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	604
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Nischtiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	563
Gewicht in kg	45,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	92
Gesamtnutzinhalt in l	92
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2

#### Mitgeliefertes Zubehör


Weisser Kreidestift

•


## KWTUS 7074 F

### Unterbau-Weinschrank


mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame u. ActiveHumidity im kompakten Design.

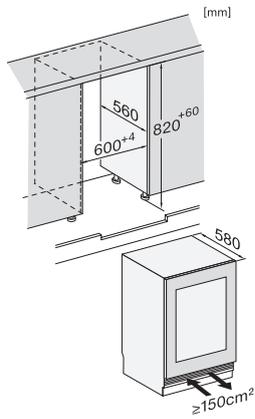


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

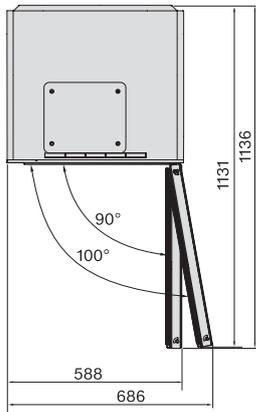

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-  
under, Draufsicht (Skizze)

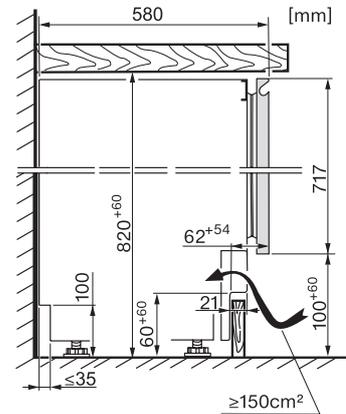

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-  
under, Seitenansicht (Skizze)

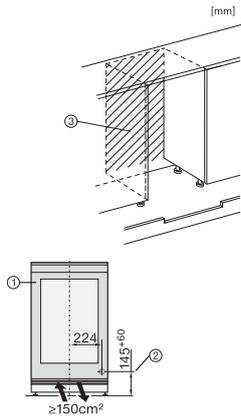

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-  
under, Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich