


KWTUS 7196 E

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.

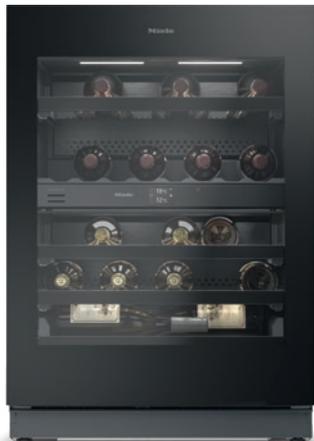

- Optimale Trink- und Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas

EAN: 4002516779421 / Materialnummer: 12519660 /  
Alte Materialnummer: 39719610EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Trockene Rückwand	BlackSteel
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	83,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,22
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWTUS 7196 E

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.




EAN: 4002516779421 / Materialnummer: 12519660 /  
Alte Materialnummer: 39719610EU1

Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	604
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	859
Gerätetiefe in mm	579
Gewicht in kg	53,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	104
Gesamtnutzinhalt in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	38 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Weisser Kreidestift	•


## KWTUS 7196 E

### Unterbau-Weinschrank


mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.

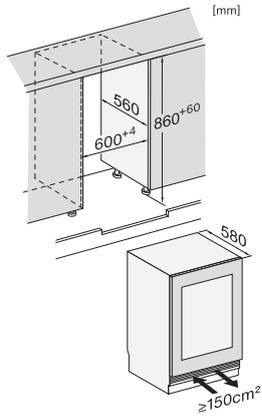


KWTUS7196E, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (Skizze)

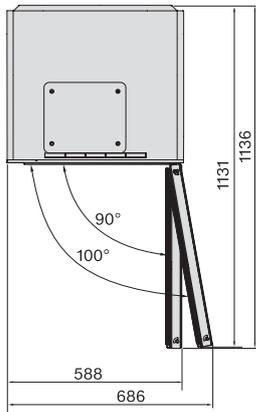

KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, Draufsicht (Skizze)

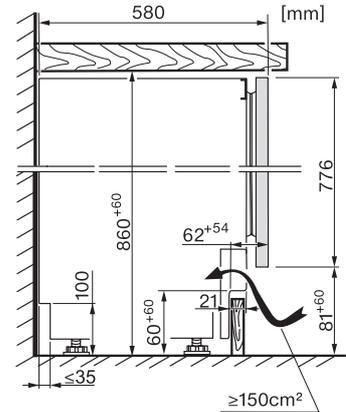

KWTUS7196E, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

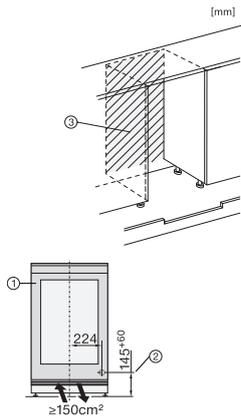

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich