

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF




Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ eröffnet dank temperaturgenauem Kochen und der Vernetzung zwischen den smarten Kochfeldern, Pfannen und Temperaturfühlern neue Möglichkeiten. Eine breiten Palette von Schritt-für-Schritt-Rezepten wurde speziell für das temperaturgenaue Garen entwickelt.



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKOs flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

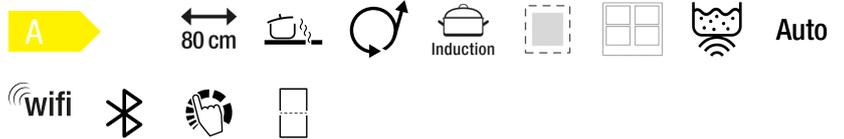

Fr. 4'290.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 6.00

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz glänzend
Steuerung	Touch Bedienung; EasyDial
Automatische Steuerung	Ja; bei Verwendung eines Celsius°Cooking™ Zubehörs (Bratpfanne oder Kochtopf) oder der Temperatursonde.
Anzahl Einstellungsstufen	12
Display	Digitale Bedienung mit roten LED's
Umluft / Abluft	Abluft; Umluft
Sicherheit	Ja; Überhitzungsschutz, Kochzeit-Begrenzer, Funktion „Offenes Fenster“, intelligentes Energiemanagementsystem, Kindersperre, Restwärmeanzeige, Anzeige Fettfilter reinigen
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (Brücke)

- Vorne links: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Hinten links: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Vorne rechts: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Hinten rechts: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)

Automatische Programme Ja

Beschreibung Funktionen

- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Bridge)
- Pause
- Recall
- Bedienung Dunstabzugsmodus
- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius° Cooking

Anzahl Geschwindigkeiten 4

Beschreibung Geschwindigkeiten	Stufe 1:	214 m³/h
	Stufe 2:	328 m³/h
	Stufe 3:	399 m³/h
	Stufe Boost:	617 m³/h

Einbauart In der Arbeitsplatte; Flächenbündig; Aufliegend

Rahmentyp ohne Rahmen

Timer Ja

Filtersättigungsanzeige Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse A

Fluiddynamische Effizienz A

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF

Fettabscheidgrad	A
Luftmenge (Förderleistung)	617 m³/h
Jahresverbrauch Energie	55 kWh
Geräuschwert	60 dB(A) re 1 pW
Leistung Kochen	7'400 W
Leistung Lüften	170 W
Anschluss	400 V, 2LNPE/3LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	3 x 16 A; 2 x 16 A
Anschlusskabel	Ja; 1,30 m
Gewicht	kg Netto: 24,30, Brutto: 33,90
Gerät	mm Höhe: 199 – Breite: 830 – Tiefe: 520
Abluftstutzen Anschluss	F-RVB 150 (Naber)
Ausschnitt	mm Breite: 780, Tiefe: 490
Ausfräsung	mm Höhe: 6, Breite: 834, Tiefe: 524
Glas	mm Höhe: 4, Breite: 830, Tiefe: 530
Radius Glas	mm Vorne: 4, Hinten: 4

EAN 3838782531644

Zubehör inbegriffen
PROBE HSC Temperatursonde Celsius°Cooking™ 275.–

Zubehör
HR0016 Umluftkit für Muldenlüfter HIHD854GF, Naber komp. 389.–

HF3010 Ersatz Kombifilter Geruch/Feinstaub für Umluftkit HR0016 405.10

856234 Ersatz Fettfilter für HIHD854GF 79.–

KACL.381 Flachkanal, 150x70x1200 mm 26.10

KACL.385 Horizontalbogen 90°, 150x70mm 14.10

KACL.386 Vertikalbogen 90°, 150x70 mm 12.–

AFP 13S Smart Bratpfanne Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 349.–

ACP 13S Smart Kochtopf Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 Liter 449.–

AT 12A Teppan Yaki 199.–

AG 12A Grillplatte 199.–

AD 82A Bratpfanne Tief 199.–

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF

