

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Viel Platz – 4 grosse Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereichen
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft

EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

<b>Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
<b>Betriebsarten</b>	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play-Installation)	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

Anzeigefarbe	Weiss
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	10
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	606
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	606
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	475
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Phasenanzahl	3
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	20
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	7,50
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Nullleiter	Ja

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

#### Mitgeliefertes Zubehör


Anschlusskabel	Ja
----------------	----

Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
---------------------------	---

Plug&Play-Adapter	•
-------------------	---


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

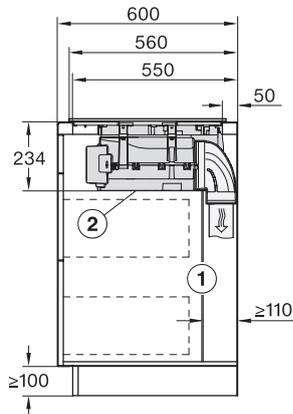


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

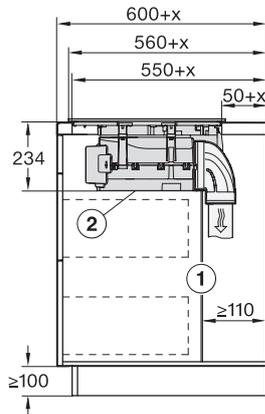


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

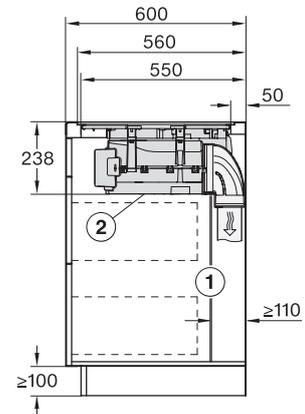


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

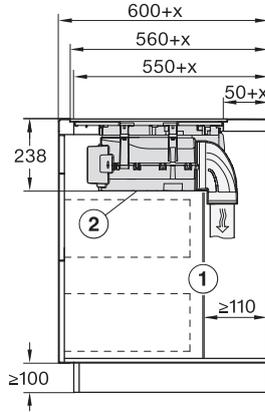


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

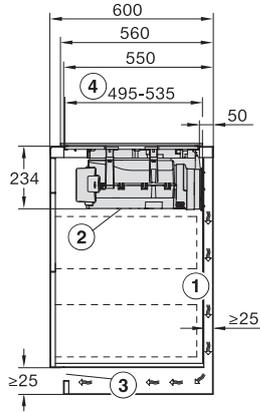

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

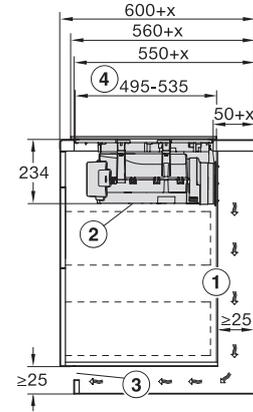


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

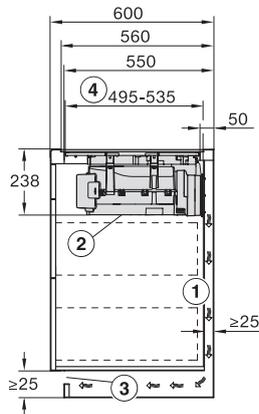


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

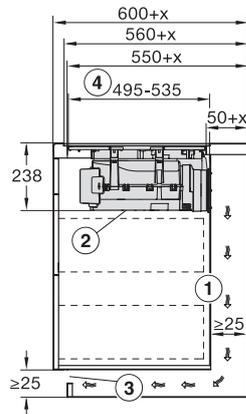


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

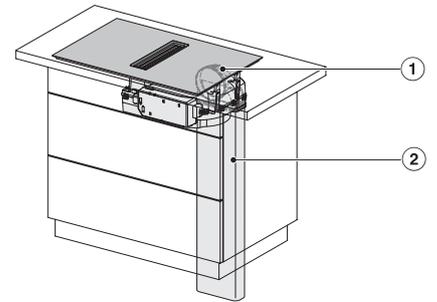


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

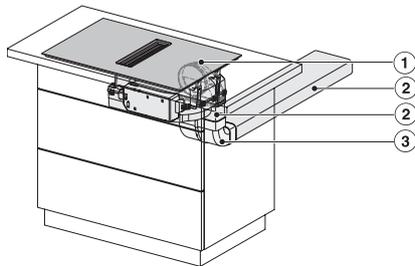


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

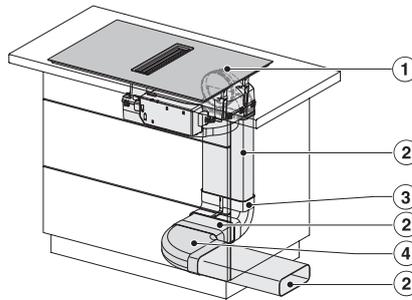

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

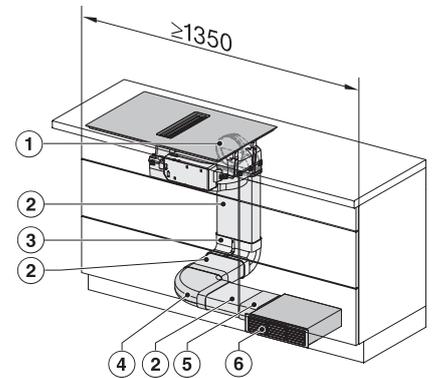


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

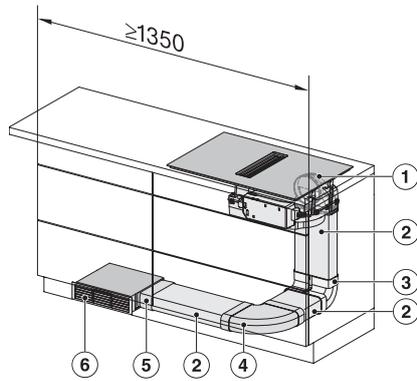


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.

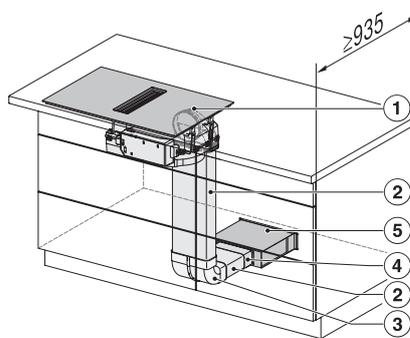


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

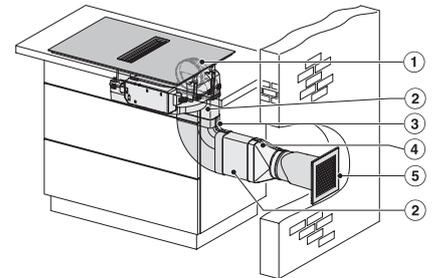


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

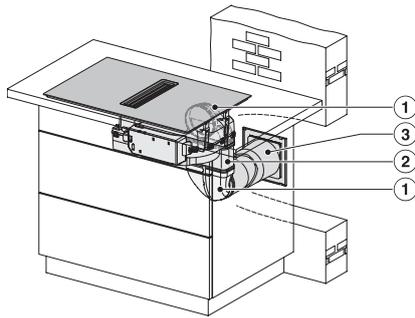


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

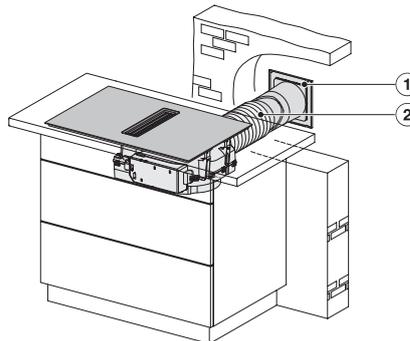

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

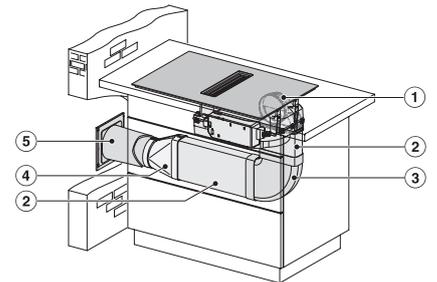


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

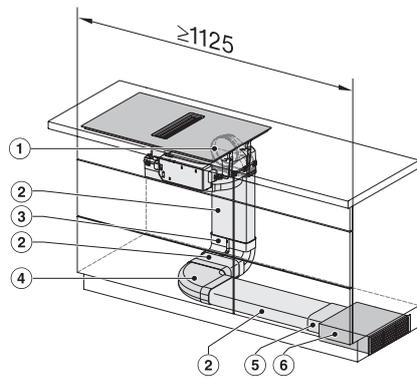

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-  
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des  
Schranks beträgt 1125 mm.

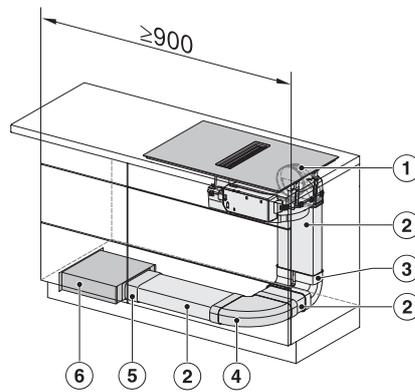

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-  
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des  
Schranks beträgt 900 mm.