




- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun®Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: schwarz
- Masse (BxT cm): 60 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®

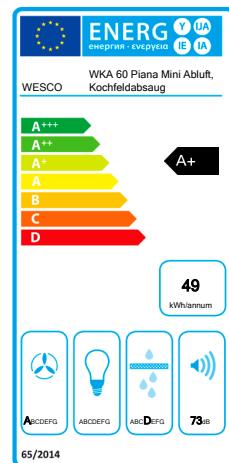

#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstools leicht zugänglich.



#### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



#### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



#### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



#### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



#### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



#### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



#### autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



#### Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.



#### Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.

**Technische Daten**

|  |                |                               |                  |
|--|----------------|-------------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter               | Motor 250 W    | Druckvermögen intensiv Abluft | 500 Pa           |
| Gesamtanschlusswert                    | Max. 7450 W    | Farbe Gerät                   | schwarz          |
| Volt- und Herz-Angabe                  | 400 V~ 50 Hz   | Farbe Glas                    | Schwarz          |
| Anzahl Lüfter                          | 1              | Breite Nennmass               | 60 cm            |
| Nennleistung Lüfter freiblasend        | 670 m³/h       | Tiefe Nennmass                | 51.5 cm          |
| Leistungsstufen                        | 4/1 intensiv   | Produktlinie                  | BASIC            |
| Luftleistung min. Abluft               | 180 m³/h       | Betriebsart                   | Abluft           |
| Luftleistung max. Abluft               | 370 m³/h       | Abgang Anschlussstutzen       | hinten           |
| Luftleistung intensiv Abluft           | 640 m³/h       | Art des Lüfters               | EC               |
| Schallleistungspegel min. Abluft *     | 44 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien       | 1                |
| Schallleistungspegel max. Abluft *     | 61 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums     | Metallfettfilter |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 73 dB(A) re1pW | Gewicht netto                 | 10.8 kg          |

\* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

**Kochfeld**

|                               |                              |                            |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Brückenfunktion Kochfeld      | Ja                           | Abmessung                  | 180 mm        |
| Timer                         | Ja                           | Abmessung                  | 180 mm        |
| Abschaltautomatik             | Ja                           | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Pause                         | Ja                           | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Memory-Funktion               | Ja                           | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Grill-Funktion                | Nein                         | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Chef-Funktion                 | Nein                         | Heiztechnik                | Induktion     |
| Booster-Funktion              | Ja                           | Leistung                   | 1500 - 3000 W |
| Warmhaltefunktion             | Nein                         | Leistung                   | 1500 - 3000 W |
| Topferkennung                 | Ja                           | Leistung                   | 1500 - 3000 W |
| Verriegelung des Kochfeldes   | Ja                           | Leistung                   | 1500 - 3000 W |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun®plus                 | Leistung Booster           | 2000 W        |
| Anzahl Leistungsstufen        | 9+i                          | Leistung Booster           | 2000 W        |
| Einbauart des Kochfelds       | aufliegend und flächenbündig | Leistung Booster           | 2000 W        |
| Eckradius                     | 5 mm                         | Leistung Booster           | 2000 W        |
| Art der Kochmulde             | Elektrokochmulde             | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Kochzonen Gesamt       | 4                            | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Bridge-Kochzonen       | 2                            | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Single-Kochzonen       | 4                            | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Farbe der Glaskeramik         | schwarz                      | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Anschluss                     | 400 V ~/50/60 Hz             | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Sicherung                     | 16 A                         | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Abmessung                     | 180 mm                       | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Abmessung                     | 180 mm                       |                            |               |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung                                       | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013958-000    | WKA 60 Piana Mini Abluft, Kochfeldabsaugung WESCO | 2109.15              | 2280.00              |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø  
Typ 89K,  
222x89  
mm

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

### Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch